



DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTOS

Según Normas ISO 14040:2006, ISO 14044:2006 y UNE-EN 15804:2012+A1 2013

Nombre del Producto	Cubierta Master 1000 Pre-pintada
Empresa	Acerías de Colombia – ACESCO S.A.S
Número Declaración	UAM1
Fecha de Registro	Diciembre 2015
Válido hasta	Diciembre 2020

	<p>Empresa Titular de la Declaración</p> <p>ACESCO </p>
	<p>Km 3 vía Malambo - Sabanagrande Parque Industrial Malambo PIMSA Atlántico - Colombia.</p>
<p>Cubierta Master 1000 Pre-pintada</p>	<p>www.acesco.com</p>

RESUMEN	
Número de declaración	UAM1
Unidad declarada de producto	La unidad declarada es 3,44 kg de producto, equivalente a 1 m ² .
RCP - Reglas de Categoría de Producto utilizada	Esta DAP ha sido desarrollada y verificada de acuerdo con las Normas UNE-EN 15804:2012+A1:2013 y NTC - ISO 14021:2010.
Validez	La presente DAP se emite con fecha 31-12-2015.
Contenido de la declaración	<p>Definición del producto y sus aplicaciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Información sobre el análisis de ciclo de vida, incluyendo la unidad declarada, los límites del sistema, los supuestos y estimaciones. - Resultados del Análisis de Ciclo de Vida.

PRODUCTO

Descripción del Producto

Lámina en acero galvanizado y Pre-pintada normalmente en 0,36mm de espesor que mediante un proceso de rolado adquiere una geometría trapezoidal con crestas de 35mm de altura y 256mm en el valle.


El ancho útil es de 1000mm y la longitud varía desde 1800mm hasta 12000mm, con tolerancia de + 5mm. La cubierta se ofrece además en 0,45mm y 0,60 mm de espesor.

FICHA TECNICA

GALVANIZADA	LONGITUD (mm)	PESO MATERIAL GALVANIZADO (Kg)	PESO MATERIAL PRE-PRINTADO
1000x1830-28 (0,36 mm)	1830	6,19	6,30
1000x2140-28 (0,36 mm)	2140	7,23	-
1000x2440-28 (0,36 mm)	2440	8,25	8,40
1000x3050-28 (0,36 mm)	3050	10,31	10,50
1000x3660-28 (0,36 mm)	3660	12,37	12,60
1000x5000-28 (0,36 mm)	5000	16,90	-
1000x6000-28 (0,36 mm)	6000	20,28	-

ESPECIFICACIONES

ESPESOR (mm)	CALIBRE	PESO MATERIAL GALVANIZADO (Kg/m ²)	PESO MATERIAL PRE-PINTADO (Kg/m ²)	ANCHO ÚTIL (mm)	ANCHO TOTAL (mm)
0,36	28	3,38	3,44	1000	1080
0,45	26	4,34	4,30	1000	1080
0,60	24	5,68	5,74	1000	1080

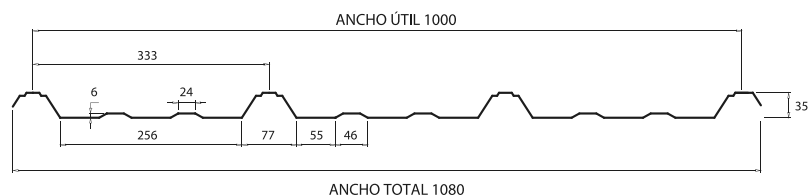


Dimensiones en mm

Aplicación del Producto

La cubierta Master 1000, debido a su diseño y geometría con trapecios y valles reforzados le ofrecen gran desempeño estructural y arquitectónico en las obras. Es ideal para ser utilizada como cubierta y/o fachada. Master 1000 es una cubierta que permite una mayor separación entre correas de apoyo con respecto a las cubiertas tradicionales.

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA: Reglas de Cálculo

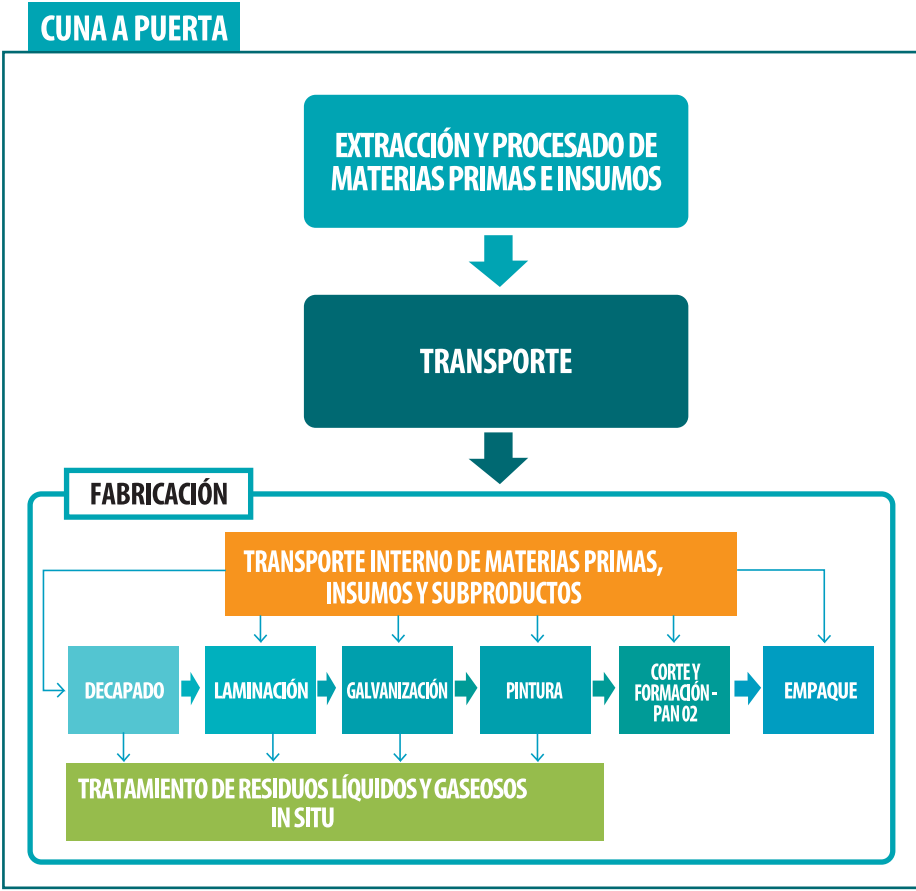Unidad Declarada de Producto	<p>La unidad declarada es 3,44 kg de producto, equivalente a 1 m².</p>
Alcance del Análisis del Ciclo de Vida	<p>Las etapas analizadas dentro del ciclo de vida de cuna a puerta son la obtención de materia prima, el transporte de la materia prima e insumos y la producción o fabricación del producto, cada una de estas etapas corresponde a los módulos A1-A2 y A3 respectivamente, con base a la norma UNE-EN 15804:2012+A1:2013 (Reglas de categoría de productos básicas para productos de construcción).</p>
Límites del Sistema	 <p>CUNA A PUERTA</p> <p>El diagrama ilustra el ciclo de vida del producto desde la extracción de materias primas hasta el empaque final. Las etapas principales son:</p> <ul style="list-style-type: none"> EXTRACCIÓN Y PROCESADO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS: Etapa inicial de obtención de materiales. TRANSPORTE: Etapa de movimiento de los materiales. FABRICACIÓN: Etapa de producción que incluye: <ul style="list-style-type: none"> TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y SUBPRODUCTOS: Movimiento dentro de la planta. DECAPADO: Tratamiento de superficies. LAMINACIÓN: Proceso de laminado. GALVANIZACIÓN: Tratamiento de galvanización. PINTURA: Aplicación de pintura. CORTE Y FORMACIÓN - PAN 02: Corte y formación del producto. EMPAQUE: Etapa final de empaque. TRATAMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y GASEOSOS IN SITU: Gestión de residuos durante el proceso.
Supuestos y Estimaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Se consideran los supuestos y estimaciones, mencionados en el análisis de ciclo de vida que sustenta esta declaración ambiental de producto.

Análisis de Ciclo de Vida: Resultados

Descripción de los límites del sistema													
(● Incluidos en el ACV; MND: Módulo no declarado)													
Etapa I - Producto			Etapa II - Proceso de Construcción		Etapa III - Uso					Etapa IV - Fin de Vida			
A1	A2	A3	A4	A5	B6	B7	B8	B9	B10	C11	C12	C13	C14
Suministro de Materias Primas	Transporte	Fabricación	Transporte	Proceso de construcción e instalación	Uso	Mantenimiento	Reparación	Sustitución	Rehabilitación	Deconstrucción-Demolición	Transporte	Tratamiento de Residuos	Eliminación de Residuos
●	●	●	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND
Esta DAP considera el alcance "cuna a puerta", incluyendo todas las etapas del ciclo de vida del producto hasta la puerta de la fábrica como producto terminado (módulos A1, A2 y A3). En esta DAP no se incluyen las etapas de Proceso de Construcción (módulos A4 y A5). Uso (B1 - B7) y fin de vida (C1 - C4). Tampoco incluye el módulo D.													
Resultados del ACV - Impacto Ambiental													
Unidad Declarada: 3,44 kg de Producto, equivalente a 1m ²													
CATEGORÍA DE IMPACTO	PARÁMETRO		UNIDAD	A1	A2	A3	TOTAL						
Agotamiento de Recursos abióticos - ELEMENTOS	Potencial de agotamiento de recursos abióticos para recursos no fósiles (ADP-Elementos)		kg Sb eq	0.002	2.292E-07	4.066E-07	1.997E-03						
Agotamiento de Recursos abióticos - COMBUSTIBLES FÓSILES	Potencial de agotamiento de recursos abióticos para recursos fósiles (ADP-Combustibles Fósiles)		Mj, Valor Calorífico Neto	97.034	8.905	14.424	120.363						
Calentamiento Global	Potencial de Calentamiento Global, GWP		kg CO ₂ eq	9.144	0.609	1.124	10.877						
Agotamiento de la Capa de Ozono	Potencial de Agotamiento de la Capa de Ozono Estratosférico, ODP		kg CFC-11 eq	5.413E-07	9.897E-08	6.682E-08	7.071E-07						
Oxidación Fotoquímica	Potencial de formación de Ozono Troposférico, POCP		kg C ₂ H ₄ eq	0.004	4.027E-04	2.832E-04	0.005						
Acidificación	Potencial de Acidificación del suelo y de los recursos de agua, AP		kg SO ₂ eq	0.055	0.012	0.004	0.072						
Eutroficación	Potencial de eutroficación, EP		kg (PO ₄) ³ - eq	0.009	0.001	2.254E-04	0.011						
Resultados del ACV - Uso de Recursos													
Unidad Declarada: 3,44 kg de Producto, equivalente a 1m ²													
PARÁMETRO	UNIDAD	A1	A2	A3	TOTAL								
Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima.	Mj, valor calorífico neto	8.867	0.189	3.551	12.607								
Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima.	Mj, valor calorífico neto	0	0	0	0								
Uso total de la energía primaria renovable (energía primaria y recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima).	Mj, valor calorífico neto	8.867	0.189	3.551	12.607								
Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima.	Mj, valor calorífico neto	104.362	9.298	14.551	128.211								
Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima.	Mj, valor calorífico neto	0	0	0	0								
Uso total de la energía primaria no renovable (energía primaria y recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima).	Mj, valor calorífico neto	104.362	9.298	14.551	128.211								
Uso de materiales secundarios.	kg	0	0	3.440	3.440								
Uso de combustibles secundarios renovables.	Mj, valor calorífico neto	0	0	0	0								
Uso de combustibles secundarios no renovables.	Mj, valor calorífico neto	0	0	0	0								
Uso neto de recursos de agua dulce	m ³	0.031	0	0.027	0.118								
Resultados del ACV - Generación de Residuos													
Unidad Declarada: 3,44 kg de Producto, equivalente a 1m ²													
PARÁMETRO	UNIDAD	A1	A2	A3	TOTAL								
Residuos peligrosos eliminados.	kg	3.333E-04	4.342E-05	0.024	0.103								
Residuos no peligrosos eliminados.	kg	2.013	0.035	0.045	2.999								
Residuos radioactivos eliminados.	kg	0	0	0	0								
Resultados del ACV - Flujos de Salida													
Unidad Declarada: 3,44 kg de Producto, equivalente a 1m ²													
PARÁMETRO	UNIDAD	A1	A2	A3	TOTAL								
Componentes para su reutilización.	kg	0	0	0	0								
Material para el reciclaje.	kg	0	0	0.141	0.141								
Materiales para valorización energética (recuperación de energía).	kg	0	0	0	0								
Energía exportada.	Mj, por vector energético	0	0	0	0								

VERIFICACIÓN

La verificación independiente de la DAP ha sido realizada de manera interna.

La verificación involucra la conformidad de la DAP con las normas ISO 14040:2006, Gestión Ambiental, Análisis del Ciclo de Vida, Principios y Marco de Referencia, ISO 14044:2006, Gestión Ambiental, Análisis del Ciclo de Vida, Requisitos y Directrices.

Principios y Procedimientos. UNE-EN 15804:2012+A1 2013. Reglas de Categoría de productos básicas para productos de Construcción. La verificación de datos del Análisis de Ciclo de Vida que sustenta la declaración se hizo de forma interna a una muestra acotada de los datos provenientes del estudio de ACV, no constituyendo revisión crítica del ACV.

REFERENCIAS

- ISO 14040:2006, Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. Principios y marco de referencia.
- ISO 14044:2006, Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. Requisitos y directrices.
- ISO 14021:2012, Etiquetas Y Declaraciones Ambientales. Autodeclaraciones Ambientales (Etiquetado Ambiental Tipo II).
- UNE-EN 15804:2012+A1 2013. Reglas de Categoría de productos básicas para productos de Construcción.
- Análisis de Ciclo de Vida. Acesco.2015
- Ecoinvent 3.0.
- SimaPro 8.0.
- Las metodologías de cálculo seleccionadas para la elaboración de la DAP fueron: CML, ReciPe, EDIP 2003 y Cumulative Energy Demand

Propietario de la Declaración		
<p>Acerías de Colombia ACESCO S.A.S</p>	<p>Km 3 vía Malambo - Sabanagrande Parque Industrial Malambo PIMSA Atlántico - Colombia. WWW.ACESCO.COM</p>	
Autor del Análisis de Ciclo de Vida		
<p>Consultoría Ambiental Sostenible. CAS</p>	<p>Calle 166 # 9-70 Bogotá -Colombia</p>	